




Hydrogen Sulphide Sensor 4S-H2S


基本性能

灵敏度	700 ± 150 nA/ppm
量程	0 ~ 100 ppm
基线漂移	< ± 2 ppm
响应时间 (T90)	< 20s (典型值15s)
恢复时间 (T10)	< 20s (典型值15s)
线性度	线性
可重复性	< ± 2%

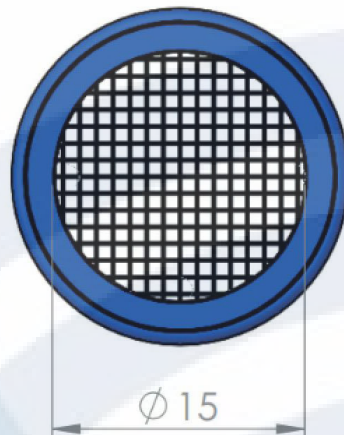

使用环境

工作温度范围	-40°C ~ +55°C
工作气压范围	800 ~ 1200 mbar
工作湿度范围	15% RH ~ 90% RH

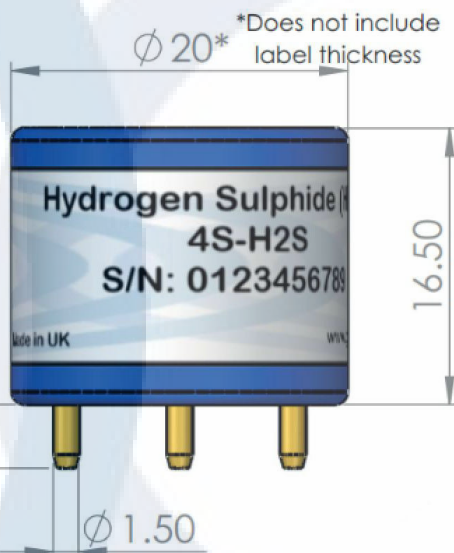


寿命质保

输出漂移	< 15% 每年
使用寿命	> 24 个月 (空气中)
质保	24 个月 (发货日起)
推荐储存温度	0 ~ 20°C (密闭容器)

电性

分辨率	< 0.1 ppm
推荐负载电阻	10 Ω



本安特性

2000 ppm 最大电流	0.2 mA
最大O/C电压	1.3 V
最大S/C电流	< 1.0 A


All dimensions are in mm and tolerances (± 0.1 mm)



Hydrogen Sulphide Sensor 4S-H2S

下图显示了不同温度下传感器的灵敏度变化情况（误差1%）。

4S-H2S	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
平均值	82%	85%	87%	90%	94%	96%	100%	103%	104%	106%
+95%置信区间	84%	87%	89%	92%	95%	97%	100%	104%	106%	107%
-95%置信区间	81%	83%	85%	89%	92%	95%	100%	101%	102%	104%

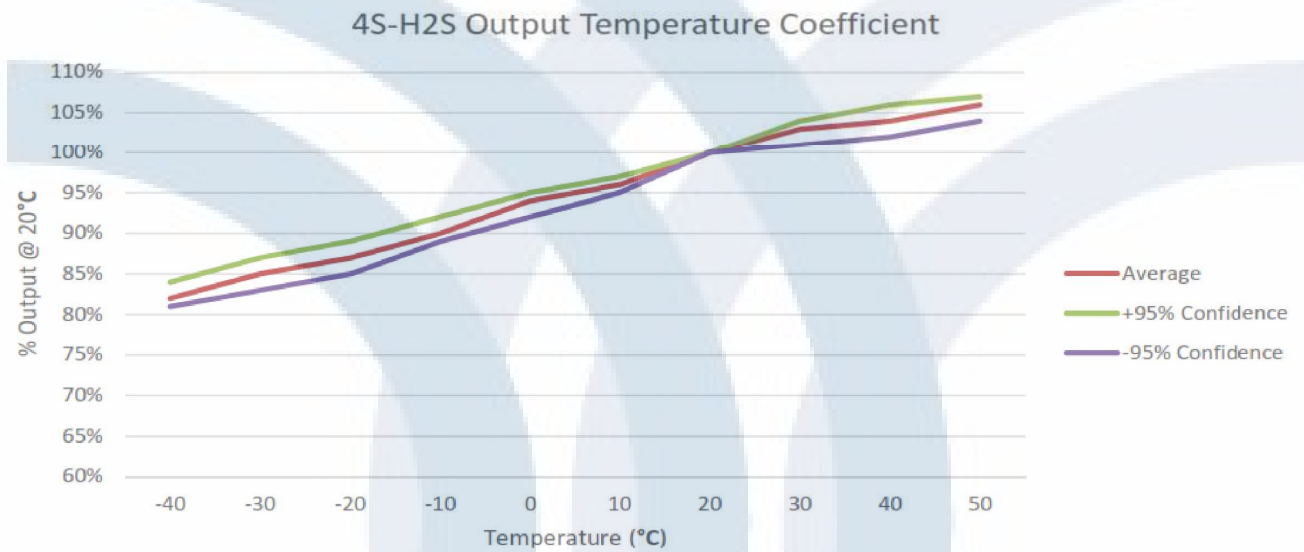

下表显示的交叉敏感度数据是从大量的试验获得，数值可能随着传感器的生产批次及测试环境的不同而变化，因此，为了获得更准确的数据，请使用相应的气体校准仪器。如果用交叉敏感气体进行校准，则不保证其标定和测量的准确性。

气体	测试气体浓度 (PPM)	4S-H ₂ S 反应值 (PPM)
NH ₃	50	0
CO ₂	5000	0
CO	100	<2
CL ₂	20	0
C ₂ H ₄	100	0
NO	50	<0.5
NO ₂	5	0
SO ₂	20	0

我们努力保证本文档的准确性，同时为了产品的持续优化升级，我们保留更改的权利，如有变更恕不另行通知。对于超出本文档所规定条件而使用传感器的，我们不承担保修，不承担因此造成的任何损失。本文档规格参数是在环境条件：温度20℃、相对湿度50%RH、一个标准大气压下测得，超出范围的数据不做保证。受不同批次影响，测试参数略有差异，因此本数据手册仅供参考。